



Mercedes-Benz

Nabídka

Mercedes-Benz - Vito 114 CDI / Mixto Pro / K RWD – EDITION 130 YEARS



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	44770113
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	2800 kg
Model:	Mercedes-Benz Vito
Výkon motoru:	100 kW
Rozvor:	3200 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 7956 Šedá alpská	-,--

Sériová výbava

	Částka v CZK
17B Návod k obsluze a servisní knížka – česky	-,--
502 Digitální doplněk: Aktualizace Asist. Rychl. Omez.	-,--
807 Modelový rok X6/1	-,--
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,--
BB7 CO2-optimalizovaný brzdový systém	-,--
C6L Multifunkční volant	-,--
CF9 Standardní podvozek Plus	-,--
CL1 Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,--
E07 Asistent rozjezdu do kopce	-,--
E1D Rádio digitální (DAB)	-,--
E7B Digitální doplněk: Příprava pro navigaci	-,--
E7M Multimediální systém MBUX	-,--
ED4 Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,--
EL8 Dvoupásmové reproduktory vpředu	-,--
EW6 Digitální doplněk: Příprava vzdálených služeb Plus	-,--
EY5 Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,--
EY6 Řešení poruch	-,--
F3Z Komfortní centrální zamykání	-,--
F61 Vnitřní zpětné zrcátko	-,--
F66 Uzamykatelná schránka u spolujezdce	-,--
F68 Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,--
FR8 Zpětná kamera	-,--
GE1 Manuální šestistupňová převodovka TSG 380	-,--
H00 Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,--
H20 Determální skla	-,--
HH9 Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,--
J55 Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,--
JA7 Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,--
JB4 Aktivní asistent jízdy v pruzích	-,--
JH3 Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,--
JK5 Sdružený přístroj s barevným displejem	-,--
JK8 Kamera řidiče	-,--
JS2 Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,--
JW8 Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,--
JX2 Servisní interval 40.000 km	-,--
K31 Noise regulation acc. to ECE R51-03	-,--
KB5 Palivová nádrž 70 litrů	-,--
KP7 Emisní systém SCR 4.generace	-,--

LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LD9	Vnitřní světlo (světla) vzadu	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M3E	Úroveň výkonu elektrického sacího ventilátoru 5	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M6B	EMISNÍ TŘÍDA EURO 6E-BIS pro N1	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MG9	Management alternátoru	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MK8	Omezovač rychlosti na 210 km/h	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU2	Motor OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 k) při 3800/min	-,-
MX0	Sada BlueEFFICIENCY	-,-
RD8	Celoplošné kryty kol	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RG7	Pneumatiky 225/55 R17	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RS7	17" ocelové disky kol (6,5 J x 17)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
SA1	Nastvení délky sedáku řidiče	-,-
SA2	Nastvení délky sedáku spolujezdce	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	-,-
SB2	Komfortní sedadlo spolujezdce	-,-
SE4	Bederní opěrka sedadla spolujezdce	-,-
SE5	Bederní opěrka sedadla řidiče	-,-
SK6	Detekce dětí ve vozidle, pasivní	-,-
T14	Posuvné dveře se snadnou obsluhou	-,-
T70	Dětská pojistka na posuvných dveřích	-,-
U71	Trojsedadlo EASY-ENTRY v 1. řadě za řidičem	-,-
V30	Vnitřní obložení v nákladovém prostoru, boční	-,-
V43	Dřevěná podlaha	-,-
VD2	Obložení střechy standardní mezi sloupky B-D	-,-
VF4	Tkanina Caluma, černá	-,-
VV9	Upevňovací body ve střešním rámu	-,-
W16	Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo	-,-
W17	Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo	-,-
WM0	řídící kód Facelift	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-
XG6	Hmotnostní varianta 2800 kg	-,-
XM0	Modelová úprava	-,-
XM7	Modelová úprava II	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XZ2	Modelová generace 2	-,-
Z3D	Mixto PRO	-,-
Z41	Registrace jako nákladní automobil	-,-
ZK4	Mixto	-,-

Zvláštní výbava

FR1	Zadní zpětná kamera, pevná	-,--
H15	Vyhřívané sedadlo spolujezdce	7 562,00
H16	Vyhřívané sedadlo řidiče	7 562,00
Q50	Odnímatelné tažné zařízení, koule	26 772,00
W50	Dvoukřídlé zadní dveře 180°	13 284,00

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Cena vozidla

	Částka v CZK
Základní cena vozidla	947 046,00
Cena příplatkové výbavy:	55 180,00
0	
Cena lakování:	-,--
Celková cena bez DPH:	1 002 226,00
Celková cena po slevě bez DPH:	799 999,00
+ 21,00 % DPH	167 999,79
Celková cena včetně DPH:	967 998,79

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva v městském provozu (Low):	8,8 l/100km
Spotřeba paliva v příměstském provozu (Medium):	6,6 l/100km
Spotřeba paliva v mimoměstském provozu (High):	5,8 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (Extra High):	7,2 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	6,9 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	180 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Právní podmínky

Dodací doba: dle domluvy

Údaje o cenách se vztahují na aktuálně platný ceník. Nabídka je platná do konce roku 2026 nebo do vyprodání zásob.

Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v zásadě smlouvy vlastnoručně podepsané oprávněnými osobami, nejedná se tedy o nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o rozměrech a hmotnostech se vztahují na sériové provedení. Popis vozidla je předběžný a konečné potvrzení bude obsaženo v kupní smlouvě.

Údaje o výšce rámu mají toleranci +/- 20 mm u náprav se vzduchovým pérováním a +/- 30 mm u náprav s ocelovými pružinami, vztaženo k dané hodnotě.

S. & W. Automobily s.r.o. - Mercedes-Benz Karlovy

Technická data


Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3200 mm


Hmotnost	
<u>Skutečná hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava	1197 kg
Zadní náprava	851 kg
Skutečná hmotnost vozidla	2048 kg
<u>Max. technicky přípustná hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava	1550 kg
Zadní náprava	1600 kg
<u>Užitečná hmotnost:</u>	752 kg
<u>Max. technicky přípustná hm. vozidla:</u>	2800 kg
<u>Max. technicky přípustná hm. jízdní soupravy:</u>	4800 kg






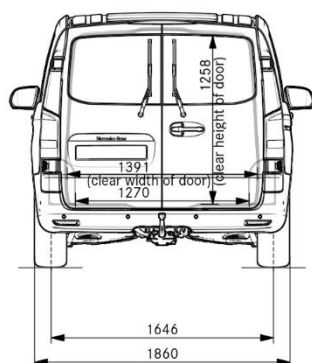

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

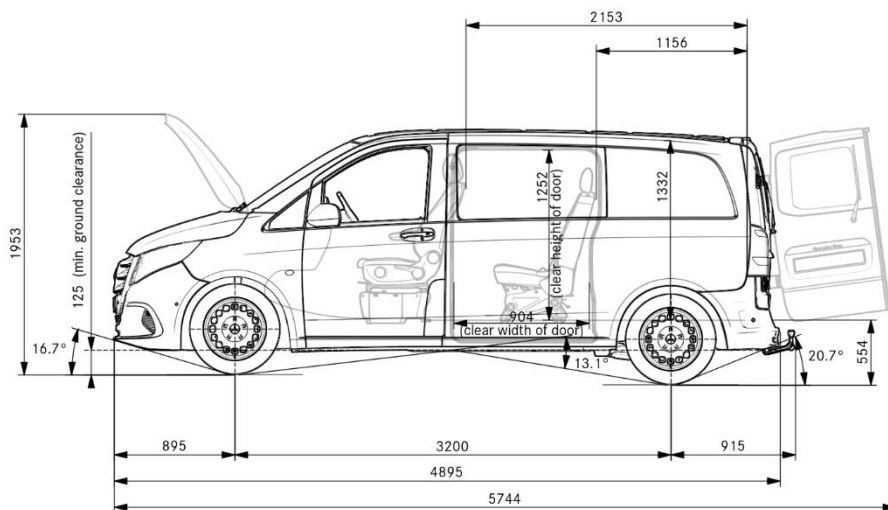

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

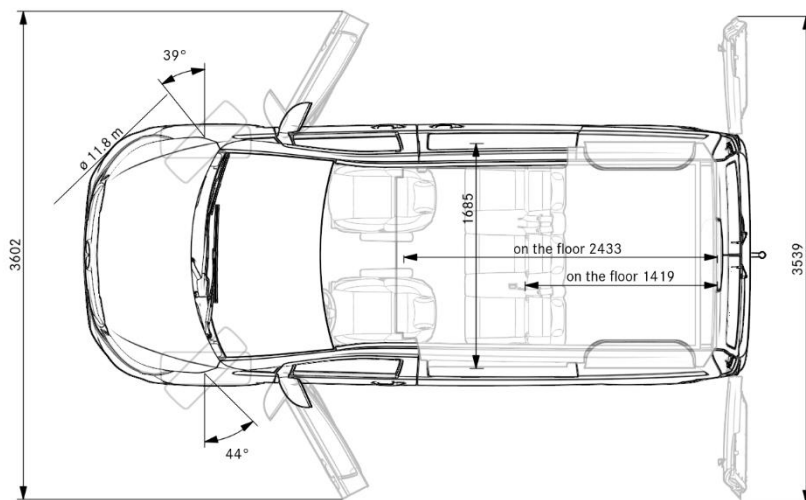

Rozměry podléhají toleranci +/- 3%